




easyPlan
Unterputz-
Einbaukasten



Schritt 1: Der Unterputz-Einbaukasten wird mit der Unterkonstruktion der Trockenbauwand zuerst fixiert, ausgerichtet und dann verschraubt. Ein Hohlkasten muss sich immer an der Oberseite der Konstruktion befinden (im Bild: horizontale Wandmontage). Wechsel an der Ober- und Unterseite können zur leichteren späteren Verschraubung der Gipskarton-Platten gesetzt werden (im Bild nicht dargestellt).



Schritt 2: Die Gipskarton-Platten werden an die im Schritt 1 beschriebene Konstruktion montiert. Das mitgelieferte Kantenprofil wird ohne Luft an der Innenkante des Unterputz-Einbaukastens angebracht.

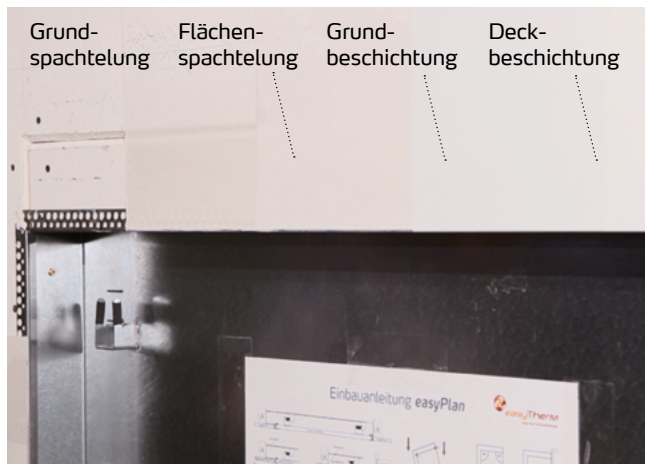

Schritt 3: Der Kantenschutz wird verlaufend in die Fläche eingespachtelt und die Wand sowie die Innenseite des Kantenschutzes werden gut deckend gestrichen.



Schritt 4: Das mitgelieferte Dichtungsband wird am Rahmen des Infrarotpaneels angeklebt. Damit werden allfällige Staubfahnen unterbunden.




Schritt 5: Verbinden Sie nun den Anschlussstecker GST18 des Infrarotpaneels mit dem Anschlussstecker GST18 des easyPlan. Falls bauseits erforderlich, ist auf einer der anderen Seiten eine zusätzliche Aussparung für die Zuleitung des Stromkabels vom Funkempfänger oder der Kabelfernbedienung zum easyPlan-Anschlussstecker möglich. Zerlegen Sie den Anschlussstecker am easyPlan, indem Sie die 2 Schrauben und darunter die Torx-Schraube herausdrehen. Montieren Sie den Verbindungsstecker mit der Torx-Schraube in der Bohrung in der Aussparung.



Schritt 6: Das Infrarotpaneel wird (vorzugsweise mit Saughebern geführt) von unten nach oben in den Hohlkasten geschoben, danach nach unten in die Aufnahmen für die Montagekonsolen geführt und dabei leicht nach vorne gezogen.

Ansichten Seite / Front - easyPlan

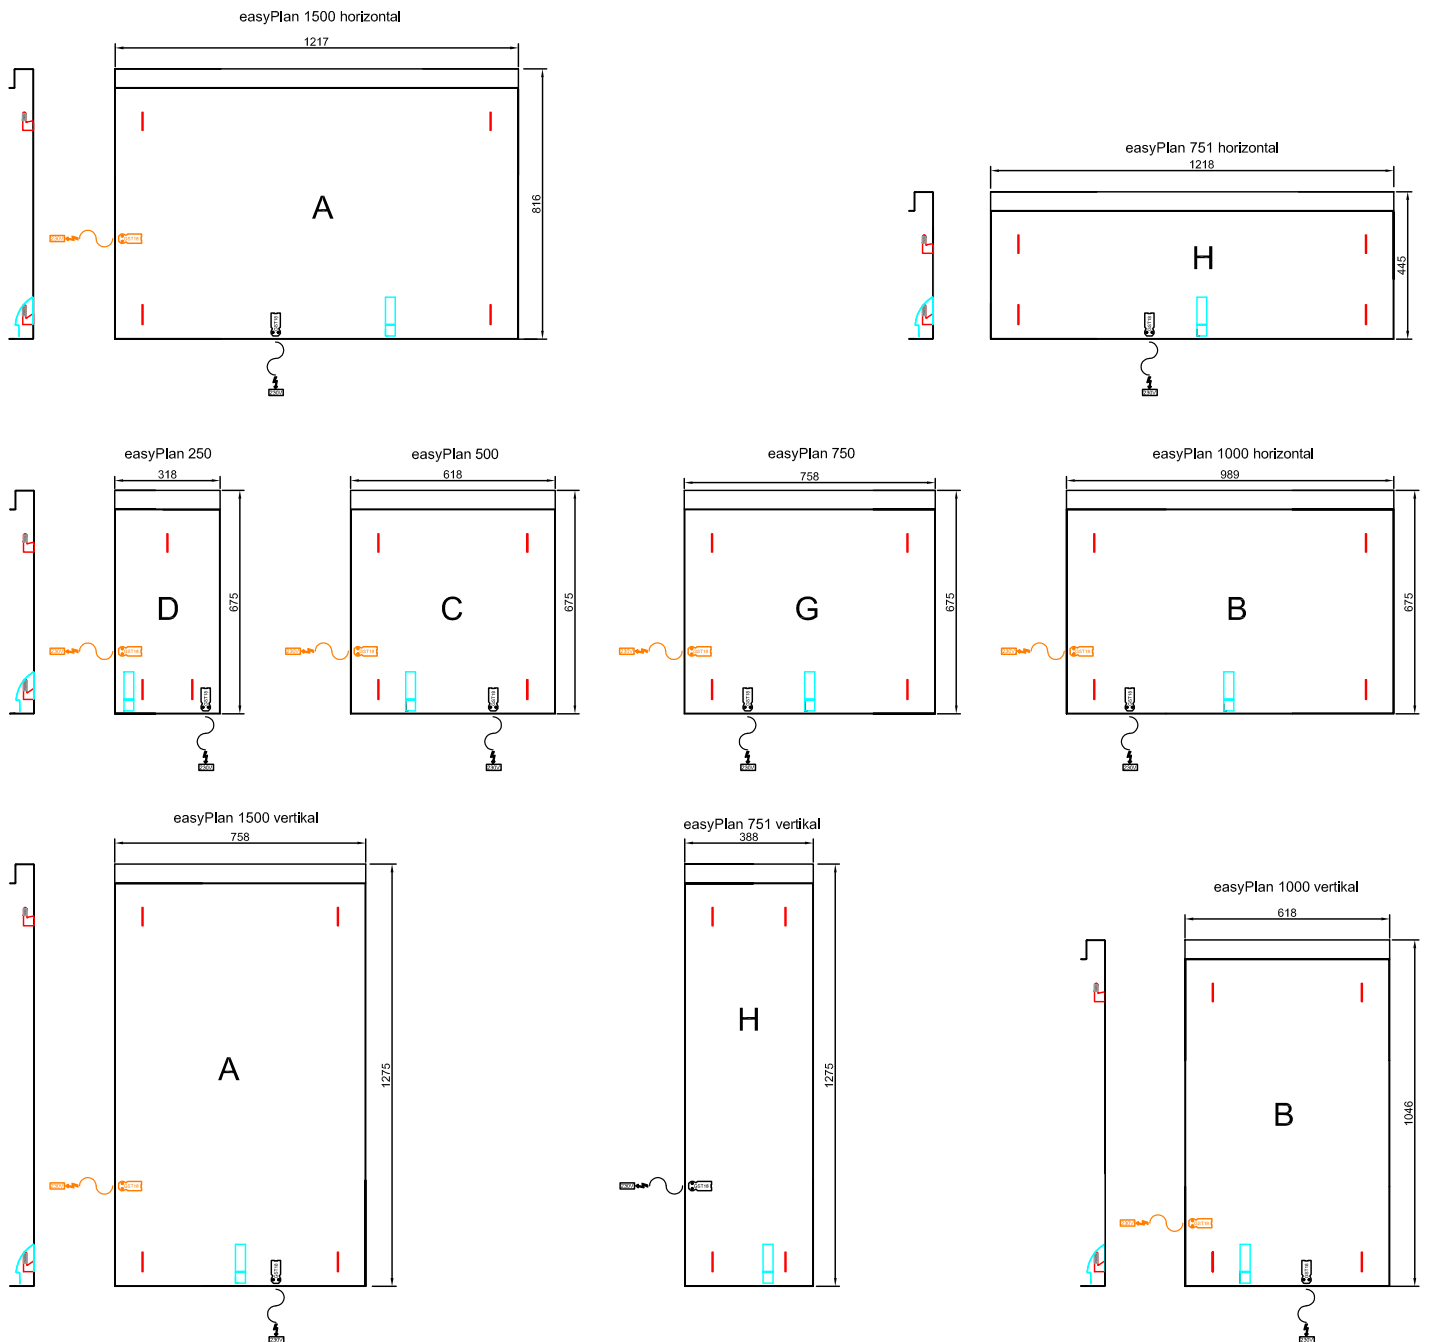

Montage GST18 Anschlussstecker

Optionale Montage GST18 Anschlussstecker

Ausstattung:	Produktname	Ausführung	Maße	Artikelnummer
Unterputzeinbaukasten aus verzinktem Stahlblech; extrastarke Profiausführung; Halterungen; TÜV-typen-geprüfte Aushängesicherung; Dichtungsband und Kantenprofil für Trockenausbau sind inkludiert; Schutzart: IP20	easyPlanAH	comfortSoft1500, comfort2000; horizontale Wand- und Deckenmontage	1218 x 816 x 73,5	X03.A001H
	easyPlanAV	comfortSoft1500, comfort2000; vertikale Wand- und Deckenmontage	758 x 1275 x 73,5	X03.A001V
	easyPlanBH	comfortSoft1000, comfort1350; horizontale Wand- und Deckenmontage	989 x 675 x 73,5	X03.B001H
	easyPlanBV	comfortSoft1000, comfort1350; vertikale Wandmontage	618 x 1046 x 73,5	X03.B001V
	easyPlanGH	comfortSoft750, comfort1030; horizontale Wandmontage	758 x 675 x 73,5	X03.G001H
	easyPlanHH	comfortSoft751, comfort1031; horizontale Wandmontage	1218 x 445 x 73,5	X03.H001H
	easyPlanHV	comfortSoft751, comfort1031; vertikale Wand- und Deckenmontage	388 x 1275 x 73,5	X03.H001V
	easyPlanC	comfortSoft500, comfort700; Wand- und Deckenmontage	618 x 675 x 73,5	X03.C001VH
	easyPlanDV	comfortSoft250, comfort350; vertikale Wand- und Deckenmontage	318 x 675 x 73,5	X03.D001V

highConnect plug'n'heat ist nicht für die Montage im Einbaukasten geeignet.

Bei Verwendung des Einbaukastens durch den eingebauten Anschlussstecker ist der Schutz gegen Wasser nicht mehr gegeben (IP 20). Das Gerät muss daher geschützt vor Wasser angebracht werden.



Die easyTherm
4-fach Sicherheit
Die umfassende
Sicherheit für Sie.



easyTherm GmbH
Kompetenzzentrum und Schauraum:
A-7502 Unterwart, Gewerbepark 46
Tel: +43 3352 38200 600
Mobil: +43 664 886 59 600
E-Mail: office@easy-therm.com
www.easy-therm.com

Zweigniederlassung und Schauraum:
A-1120 Wien, Pohlsgasse 23
Tel: +43 1 813 14 49

Firmensitz:
Thomas A. Edison-Straße 2, A-7000 Eisenstadt
FN 349177x; UID: ATU 6582 0178

Smart heizen mit Infrarot

-  twitter.com/heizen_infrarot
-  facebook.com/easytherm
-  youtube.com/easyThermGmbH
-  google.com/+Easytherm-Infrarotheizung
-  instagram.com/easytherm.infrarotheizungen