

# comfort350

## Generelle Beschreibung:

**comfort350** ist ein Infrarot-Heizpaneel, das primär für Raumwärme und Arbeitsplatzbeheizung im Wohnbereich entwickelt ist. **comfort350** wandelt elektrische Energie hocheffizient in Wärmestrahlung (Infrarot C) um.

Die von **comfort350** erzeugte Wärmestrahlung eignet sich hervorragend als Raumheizung und angenehme Arbeitsplatzbeheizung in kleinen Räumen. Beim Ersatz von herkömmlichen Heizungen sind durch Wartungsfreiheit und geringen Stromverbrauch Einsparungen der Gesamtkosten gemäß ÖN M7140 von bis zu 70% möglich.

Durch den einzigartigen Aufbau von **comfort350** wird der Großteil der Energie als Infrarot-Strahlung an der Vorderseite des Paneels abgegeben; die Rückseite gibt praktisch keine Wärmestrahlung ab. Infrarot C ist verträglich und äußerst angenehm für Menschen und belässt Farben und Oberflächenbeschaffenheit von trockenen Materialien unverändert.

**comfort350** weist eine robuste Ausführung mit keramischer Vorderseite und Edelstahl-Rückwand auf. Montagekonsolen ermöglichen eine einfache und rasche Befestigung.

Für die Decken- oder Mansarden-Montage sind Deckenbefestigungssätze verfügbar.

**comfort350** darf innerhalb des Handbereiches montiert werden und ist nicht für die dauerhafte Berührung geeignet. Es ist für die flächenbündige Montage in easyPlan geeignet.



## Merkmale:

- Effiziente Heizung für Wohn- und Geschäftsräume
- Geringer Energieverbrauch
- Angenehme Erwärmung
- Wärmestrahlung praktisch nur auf der Vorderseite
- Einzigartiger Aufbau
- Wartungsfreiheit
- Rasche und einfache Montage
- Bewirkt angenehmes Gefühl
- Außerordentlich haltbar und langlebig
- Für easyPlan geeignet

## Bestelldaten (Type):

Produktbezeichnung: **easyTherm comfort350**

Code: **D73.6FfRf**


Beispiel: **D73.6LWU2**

## Rahmenfarbe – Rf und Frontfarben - Ff:

	Lilienweiß <i>U-Line elegance</i>	W2		Ahorn <i>Massivholz lackiert</i>	AL		Lilienweiß	LW
	Silber matt <i>U-Line elegance</i>	U2		Zirbe <i>Massivholz geölt*</i>	ZY		Lilienweiß matt	LM
	Silber matt <i>softline</i>	MS		Buche <i>Massivholz lackiert</i>	BL		Mohnrot	MR
	Schwarz matt <i>softline</i>	MB		Kirsche <i>Massivholz lackiert</i>	KL		Klee grün	KG
	Chrom hochglanz <i>softline</i>	CH		Kirsche <i>Massivholz geölt</i>	KO		Enzianblau	EB
	Platin hochglanz <i>softline</i>	PL		Nuss <i>Massivholz lackiert</i>	NL		Tiefschwarz	TS
	Schwarz hochglanz <i>softline</i>	HB		Nuss <i>Massivholz geölt</i>	NO		Cremer grün	CG
							Hellelfenbein	HE

\* nur für Emotion 1000

<b>Mechanische Daten:</b>					
Beschreibung (siehe Maßzeichnung)	Größe	Einheit	Wert	Länge	Breite
U-Line	L1, B1	mm		306	606
Softline/Holz	L1, B1	mm		350	650
Abstand Bohrlöcher	L2	mm	150		
Abstand Bohrlöcher	B2	mm	450		
Abstand Wand / Vorderkante Rahmen	D1				
Softline/Holz		mm	60		
U-Line elegance		mm	56		
Abstand Wand / Rückwand Paneel	D2	mm	37		
Abstand Decke / Vorderkante Rahmen	D1				
Softline/Holz		mm	66		
U-Line elegance		mm	62		
Abstand Decke / Rückwand Paneel	D2	mm	43		
Gewicht, ca.	m	kg	5		

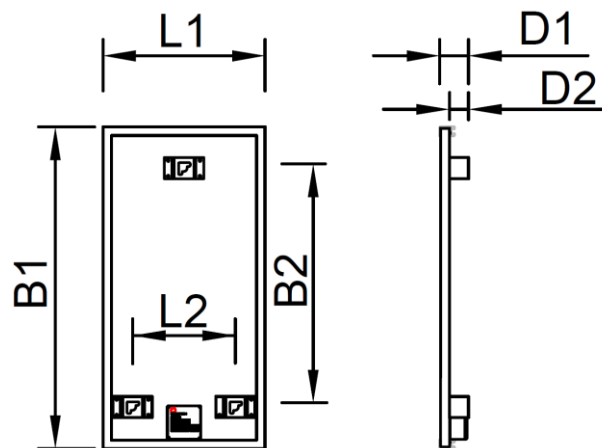

<b>Umgebungsbedingungen:</b>					
Beschreibung	Größe	Einheit	Min.	Typ	Max.
Umgebungstemperatur	$T_U$	°C	0		+40
Lagerungstemperatur	$T_L$	°C	-40		+125
Schutzart	-	-		IP46	
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	F	rel %			95

<b>Elektrische Daten:</b>				
Beschreibung	Größe	Einheit	Wert	
Nominale Betriebsspannung (50 Hz)	U	V	230	
Elektrische Leistungsaufnahme @ U=230 V	$P_{el}$	W	175	
Anschluss: Länge des freien Kabelendes	$l_{kabel}$	m	1,9	
Querschnitt der 3 Anschlusspole (N, P, PE)	-	-	1,5 <sup>2</sup>	
Aufheiz – Zeitkonstante	$\tau_A$	Min.	< 6,5	

<b>Strahlungsdaten (@ <math>T_U = 20^\circ\text{C}</math>; vertikale Wandmontage):</b>					
Beschreibung	Größe	Einheit	Wert	Vorderseite	Rückseite
Typische Oberflächentemperatur	$T_{V, typ}$	°C		100	75
Strahlungswirkungsgrad (EN416-2,419,2)	-	-	Infrarot C	ca. 57%	< 2%
Wellenlängenbereich des Strahlungsmaximums	$\lambda_{max}$	$\mu\text{m}$	5...15		