

## easyLight deluxeG

### Generelle Beschreibung easyLight Lichtrahmen:

**easyLight deluxeG** ist ein Lichtrahmen mit 2 Lichtbändern, der für die Kombination mit dem Infrarothheizpaneel comfort1030 mit U-Line elegance-Rahmen in Decken-Aufputzmontage geeignet ist.

**easyLight deluxeG** ist mit zwei Treibern und zwei funkfernsteuerbaren Dimmern versehen und erzeugt effizientes LED-Licht mit einer einstellbaren Farbtemperatur von 2500K bis 4500K und einer hohen Farbwiedergabe. Kundenseitig kann durch

Umklemmen eines Kleinspannungskabels die Farbtemperatur auch auf 3500K fixiert werden.

Damit entfällt die Veränderungsmöglichkeit der Farbtemperatur, verdoppelt sich der Lichtfluss und die Dimmfunktion bleibt aufrecht. Das von **easyLight deluxeG** erzeugte Licht eignet sich

hervorragend als Raumbeleuchtung für Wohnräume bzw. Arbeitsplatzbeleuchtung für Büros. Die Leuchtmittel sind in effizienter LED-Technologie ausgeführt und weisen eine bauart-typische hohe Lebensdauer auf. Die spezielle Ausführung der Leuchtmittel ist wartungsfrei und für die durch die

unmittelbar nahen Heizungspaneelle erhöhte Umgebungstemperatur geeignet. Die Haupt-Abstrahlrichtung bei **easyLight deluxeG** am deckenmontierten comfort1030\* U-Line elegance ist


unter 45° nach schräg unten und 45° nach schräg oben. Es bietet angenehmes Haupt- oder Ambientelicht. Das Licht ist flackerfrei und dimmbar, äußerst angenehm für Menschen und belässt

Farben beleuchteter Materialien und Oberflächen unverändert. **easyLight deluxeG** weist eine robuste Ausführung aus einem silberfarbenen, matt eloxierten oder weißem Aluminiumrahmen mit

Streulinsen für den Lichtaustritt auf. Die Streuwirkung lässt den Eindruck eines umgebenden Lichtbandes entstehen. Der Lichtrahmen liegt durch entsprechende Konstruktion mit Distanzstücken

satt mittig mit einem konstanten Spaltmaß auf dem vertikal deckenmontierten Infrarothheizpaneel comfort1030 U-Line elegance auf. Der Lichtrahmen wird bereits mit zwei 3-poligen Steckern

ausgeliefert, welcher kompatibel mit den Steckern von den Dimmern sind.

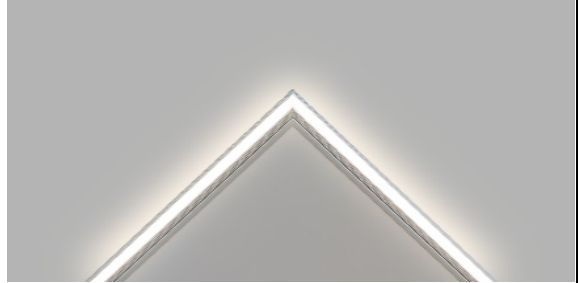

### Generelle Beschreibung easyLight Dimmer:

Der easyLight Dimmer für easyLight Lichtrahmen zum Dimmen und für die Farbtemperatureinstellung von 2500K bis 4500K.

Zur schnurlosen Steuerung des easyLight Dimmers wird das easyLight Bedienteil benötigt.

Der easyLight Dimmer wird mit angeschlossenem 3-poligen Kabel inkl. Buchse ausgeliefert. Durch Umklemmen einer Anschlussleitung kann die Farbtemperatur auf 3500K fixiert werden, der Lichtfluss verdoppelt sich und die Dimmfunktion bleibt aufrecht.



### Generelle Beschreibung easyLight Bedienteil:

Mit dem easyLight Bedienteil ist es möglich, mehrere Gruppen von easyLight Dimmern zu steuern.

Ein Bedienteil kann für mehrere easyLight Dimmer bzw. easyLight Lichtrahmen genutzt werden, und diese unterschiedlich oder auch gleichzeitig ansteuern - je nach Belegung/Programmierung des Bedienteils.


Es sind bis zu 4 einzelne Kreise oder auch Gruppen möglich.

Die Kommunikation zum Dimmer erfolgt im ISM-Band (2,4 GHz).



**Generelle Beschreibung easyLight Treiber:**

Mit dem easyLight Treiber wird der easyLight Dimmer mit 24V Gleichspannung versorgt.  
 Der easyLight Treiber ist ein 24V Netzteil von MeanWell.  
 Der Treiber kann nicht mit einem 230V Dimmer betrieben werden, da dieser ein Schaltnetzteil ist.  
 Der Treiber wird inkl. Kleinspannungskabel mit 2-poligem Stecker (Anschluss kompatibel zum Dimmer) ausgeliefert.

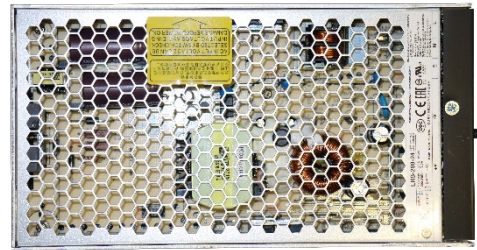
**Merkmale:**

- Effiziente Beleuchtung für Wohn- und Geschäftsräume
- Geringer Energieverbrauch
- Angenehmes Licht in wählbaren Farbtemperaturen
- Haupt-Abstrahlung des Lichtes aus 2 Lichtbändern unter 45° nach schräg unten bzw. oben
- Farbtemperatur einstellbar von 2500K bis 4500K
- Die beiden Lichtbänder sind jeweils getrennt dimmbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit geeignet für das Infrarot-Heizpaneel comfort1030\*
- Wartungsfreiheit
- Rasche und einfache Montage durch selbstzentrierendes Auflegen
- Außerordentlich haltbar und langlebig
- Adaptierbar auf doppelten Lichtfluss bei fixer Farbtemperatur von 3500K

**Bestelldaten (Type):**

Produktbezeichnung:

**easyTherm easyLight deluxeG** (Rahmen silber)  
**easyTherm easyLight deluxeG** (Rahmen weiß)

 Code: **LG12.DEL2545**  
 Code: **LG13.DEL2545**

Passend für comfort1030 mit U-Line elegance-Rahmen.

**Verpackungsinhalt:**

Lichtrahmen, 2x Dimmer, Fernbedienung für Dimmer (inkl. 2 Stück AAA Batterien), 2x Treiber, Montageschrauben und Deckenbefestigungssatz\* für Paneele mit easyLight

**Regulatorische Hinweise:**


Mit der CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß des Erzeugers die Anforderungen folgender Richtlinien und Normen erfüllen:

- Niederspannungsrichtlinie
- Elektromagnetische Verträglichkeit
- EN60335
- EN50366
- EN62233


Die genauen Anhänge und Ausgabedaten können in der jeweils aktuellen Konformitätserklärung (CE-Erklärung) beim Erzeuger eingesehen werden.



Dieses Gerät ist bleifrei gemäß RoHS.

\*) Es ist der easyLight Deckenbefestigungssatz zu verwenden. Andernfalls dürfen Dimmer und Treiber bei den comfort-Modellen nicht unmittelbar hinter dem Paneel montiert werden.

Mechanische Daten Lichtrahmen:			
Beschreibung (siehe Maßzeichnung)	Größe	Einheit	Wert
Abmessung Länge	L1	mm	788
Abmessung Breite	B1	mm	648
Abmessung Stärke	D1	mm	40
Gewicht, ca.	m	kg	6

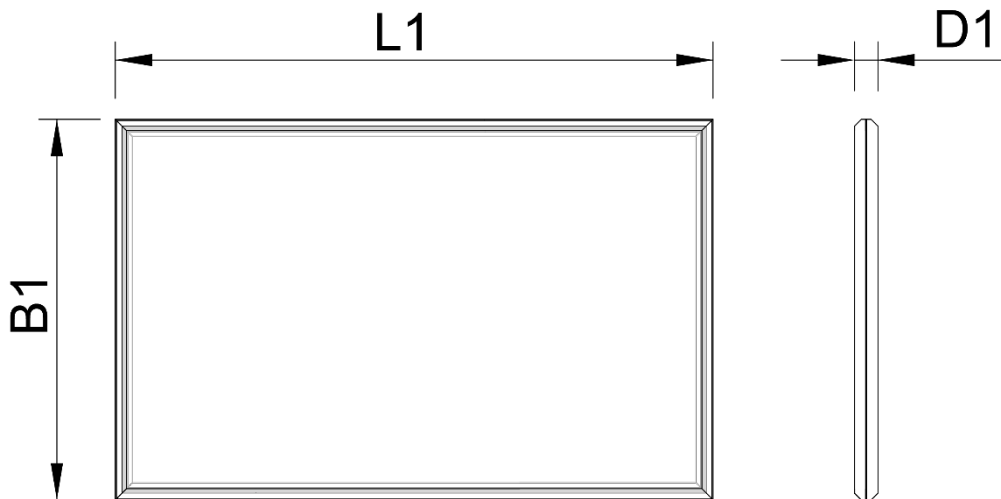

Umgebungsbedingungen:					
Beschreibung	Größe	Einheit	Min.	Typ	Max.
Umgebungstemperatur	$T_{U, \min}$	°C	0		+55
Lagerungstemperatur	$T_{L, \min}$	°C	0		+60
Schutzart	-	-		IP20	
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	F	rel. %			95

Elektrische Daten im Auslieferungszustand [bei Fixierung auf 3500K]:			
Beschreibung	Größe	Einheit	typ. Wert
Nominale Betriebsspannung (50 Hz)	U	V	230
Elektrische Leistungsaufnahme @ U=230 V (primär)	$P_{el,p}$	W	55 [110]
Elektrische Leistungsaufnahme @ U=24 V DC (sekundär)	$P_{el,s}$	W	50 [100]
Einschaltdauer	$\tau_E$	s	< 0,3

Lichtdaten im Auslieferungszustand [bei Fixierung auf 3500K]:					
Beschreibung	Größe	Einheit	Min.	Typ	Max.
Lichtstärke nach 45° unten bzw. oben	$F_{v, u}, F_{v, o}$	lm		1700 [3400]	
Farbtemperatur	$T_F$	K	2500 [3500]	[3500]	4500 [3500]
Farbwiedergabewert	CRI	-	95		