


Bestelldaten	
Produktbezeichnung	Code
easyLight plan21L (Rahmenfarbe lilienweiß)	LP21L.1W.2545
easyLight plan21L (Rahmenfarbe schwarz)	LP21L.1S.2545
passend für multiplanA21L mit U-Line elegance-Rahmen	

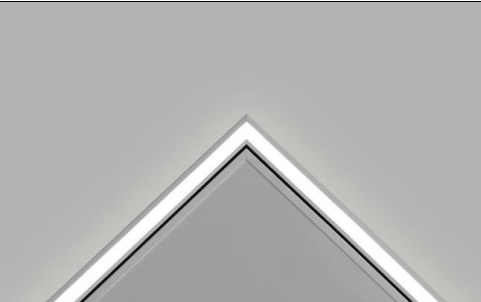

### Generelle Beschreibung easyLight Lichtrahmen

easyLight plan21L ist ein Lichtrahmen, der für die Kombination mit dem Infrarotheizpaneel multiplanA21L in flächenbündiger Montage für Wand und Decke geeignet ist. easyLight plan21L ist mit einem schaltbaren Treiber und einem Dimmer versehen und erzeugt effizientes LED-Licht mit einer einstellbaren Temperatur von 2500K bis 4500K und einer hohen Farbwiedergabe. Das von easyLight plan21L erzeugte Licht eignet sich hervorragend als Raumbeleuchtung für Wohnräume bzw. Arbeitsplatzbeleuchtung für Büros. Die Leuchtmittel sind in effizienter LED-Technologie ausgeführt und weisen eine bauart-typische hohe Lebensdauer auf. Die spezielle Ausführung der Leuchtmittel ist wartungsfrei und für die durch die unmittelbar nahen Heizungspaneel erhöhte Umgebungstemperatur geeignet. Die Haupt-Abstrahlrichtung bei easyLight plan21L am flächenbündig verbauten multiplanA21L ist senkrecht zur Montagefläche und bietet angenehmes Haupt- oder Ambientelicht. Das Licht ist flackerfrei, äußerst angenehm für Menschen und belässt Farben beleuchteter Materialien und Oberflächen unverändert. easyLight plan21L weist eine robuste Ausführung aus einem silberfarbenen, matt eloxierten oder weißem Aluminiumrahmen mit Streulinsen für den Lichtaustritt auf. Die Streuwirkung lässt den Eindruck eines umgebenden Lichtbandes entstehen. Der Lichtrahmen ist über Haltefedern selbstzentrierend und dadurch mit konstanten Spaltmaß am Infrarotheizpaneel multiplanA21L aufliegend. Durch Überwinden der Federkraft kann der Lichtrahmen eingesetzt und auch entfernt werden. Der Lichtrahmen wird bereits mit einem 3-poligem Stecker ausgeliefert, welcher kompatibel mit dem Stecker vom Dimmer ist.

### Generelle Beschreibung easyLight Dimmer

Der easyLight Dimmer für easyLight Lichtrahmen zum Dimmen und für die Farbtemperatureinstellung von 2500K bis 4500K. Zur schnurlosen Steuerung des easyLight Dimmers wird das easyLight Bedienteil benötigt. Der easyLight Dimmer wird mit angeschlossenem 3-poligen Kabel inkl. Buchse ausgeliefert.

Eingang: 24 V DC Rundstecker 5,5 mm  
Ausgang (PWM): -24/0 V DC (WW), 0/-24 V DC (CW), 0 V (V+); 3-pol. Rundbuchse




### Generelle Beschreibung easyLight Bedienteil

Mit dem easyLight Bedienteil ist es möglich, mehrere Gruppen von easyLight Dimmern zu steuern. Ein Bedienteil kann für mehrere easyLight Dimmer bzw. easyLight Lichtrahmen genutzt werden, und diese unterschiedlich oder auch gleichzeitig ansteuern - je nach Belegung/Programmierung des Bedienteils. Es sind bis zu 4 einzelne Kreise oder auch Gruppen möglich. Die Kommunikation zum Dimmer erfolgt im ISM-Band (2,4 GHz).



### Generelle Beschreibung easyLight Treiber

Mit dem easyLight Treiber wird der easyLight Dimmer mit 24V Gleichspannung versorgt. Es handelt sich um ein 24V-Schaltnetzteil von MeanWell und kann daher nicht mit einem 230V Dimmer betrieben werden. Der easyTherm Treiber wird inkl. Kleinspannungskabel mit 2-poligem Stecker (Anschluss kompatibel zum Dimmer) ausgeliefert. Eingang: 230V AC, GST18 (Kupplung) auf Kabel konvektioniert  
Ausgang: 24 V DC, 5,5 mm Rundbuchse auf Kabel konvektioniert



Merkmale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effiziente Beleuchtung für Wohn- und Geschäftsräume</li> <li>• Geringer Energieverbrauch</li> <li>• Angenehmes Licht in wählbaren Farbtemperaturen</li> <li>• Haupt-Abstrahlungsrichtung im rechten Winkel zur Einbaufäche</li> <li>• Farbtemperatur einstellbar von 2500K bis 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Temperaturbeständigkeit geeignet für das Infrarot-Heizpaneel multiplanA21L</li> <li>• Wartungsfreiheit</li> <li>• Rasche und einfache Montage durch selbstzentrierendes Auflegen</li> <li>• Außerordentlich haltbar und langlebig</li> <li>• Sowohl fernbedienbar als auch über Lichtschalter zu schalten</li> </ul>

Verpackungsinhalt*
Lichtrahmen, 1 Dimmer, Fernbedienung für Dimmer (inkl. 2 Stück AAA Batterien), 1 Treiber, Montageschrauben, Lochband.
*) Achtung: Bei comfortSoft und comfort Paneelen können Dimmer und Treiber hinter dem Paneel an die Decke geschraubt werden, wenn die Abhängung des Paneels durch die Gewinde-Distanzhülsen nach unten gesetzt wird. Sind Dimmer und Treiber nicht unmittelbar hinter dem Paneel montiert, dann können die Gewinde-Distanzhülsen entfallen. Bei multiplanSoft und multiplan Paneelen dürfen Dimmer und Treiber keinesfalls in der Aussparung montiert werden.

Regulatorische Hinweise
<p><b>CE</b> Mit der CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß des Erzeugers die Anforderungen folgender Richtlinien und Normen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN IEC 55015:2020-07; EN 62493:2016-08</li> <li>• EN 61347-1:2021-08; EN 61347-2-13:2017-10</li> <li>• EN 61547:2010-03, EN 62471:2009-03</li> <li>• EN IEC 61000-3-2:2019-12; EN 61000-3-3:2020-07</li> <li>• EN IEC 60598-1:2022-03; EN 60598-2-20:2015-10</li> </ul> <p>Die genauen Anhänge und Ausgabedaten können in der jeweils aktuellen Konformitätserklärung (CE-Erklärung) beim Erzeuger eingesehen werden.</p> <p><b>A+</b> Energieklasse A+ gemäß EU (VO) 874/2012; Energieklasse B gemäß EU (VO) 2019/2013</p> <p><b>Pb</b> Dieses Gerät ist bleifrei gemäß RoHS.</p>

Umgebungsbedingungen					
Beschreibung	Größe	Einheit	min.	typ. (ca.)	max.
Umgebungstemperatur	TU,min	°C			+55
Lagerungstemperatur	TL,min	°C	-25		+60
Luftfeuchtigkeit	F	rel. %			95
Schutzart	-	-		IP20	

# easyLight plan21L

Version 3.0

02.03.2026

## Elektrische Daten und Lichtdaten im Auslieferungszustand

Beschreibung	Größe	Einheit	min.	typ. (ca.)	max.
Nominelle Betriebsspannung (50 Hz)	U	VAC		230	
Elektrische Leistungsaufnahme @ U = 230 VAC (primär)	Pe <sub>l,p</sub>	W		47	
Elektrische Leistungsaufnahme @ U = 24 VDC (sekundär)	Pe <sub>l,s</sub>	W		42	
Lichtfluss (dimmbär)	F <sub>v</sub>	lm			3050
Farbtemperatur (tunable)	TF	K	2500		4500
Farbwiedergabewert	CRI	-		95	
Einschaltdauer	t <sub>E</sub>	s			0,3

## Mechanische Daten: Lichtrahmen

Beschreibung (siehe Maßzeichnung)	Größe	Einheit	min.	typ. (ca.)	max.
Abmessung Länge	L1	mm		1257	
Abmessung Breite	B1	mm		427	
Abmessung Stärke	T1	mm		35	
Gewicht	m	kg		3	

